

ADJUSTABLE ROTARY NOZZLE

Boquilla rotatoria ajustable



Fully hand adjustable.
No tool needed!

Totalmente ajustable a mano. No se necesita herramienta!

Specifications

Especificaciones

Recommended Spacing:

22' – 28'

Espaciamiento recomendado:
6,7 m – 8,5 m

Pressure Rating:

30 – 50 PSI

Presión de trabajo:

2,07 – 3,45 bars

Precipitation Rate:

.40 to .49 in/hr

(depending on head spacing)


Índice de precipitación:

13 – 14,7 mm/hr

(depende de la distancia entre los rociadores)

NOTE: Data represents test results in zero wind. Adjust for local conditions.

Nota: Los datos representan resultados en pruebas efectuadas sin viento. Ajuste a las condiciones locales.

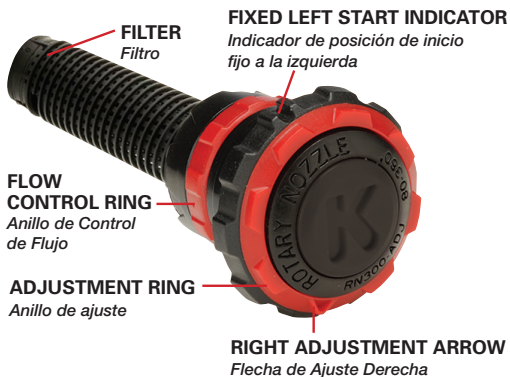

Adjusting the Arc Ajuste del Arco

- 1. Position the Left Start Indicator to desired start position.**
Colocar el Indicador de Principio Izquierdo a la posición de principio deseada.
- 2. Rotate the Right adjustment Arrow to desired stop position.**
Hacer girar la Flecha de ajuste Derecha a la posición de parada deseada.
- 3. Flow can be adjusted by turning the Flow Control Ring. Minimum/Maximum Flow reduction is 20%.**
El flujo puede ser ajustado girando el Anillo de Control de Flujo. Reducción de Flujo mínima/máxima es 20%.

PERFORMANCE DATA

Datos de rendimiento

METRIC

Métrico

ARC	PRESSURE	RADIUS	FLOW	PRECIP		PRESSURE	RADIUS	FLOW	PRECIP	
	PSI	FT	GPM	■	▲	BARS	METERS	LPM	■	▲
90°	30	26	0.80	0.44	0.51	2.07	7.92	3.03	11	13
	40	27	0.90	0.46	0.53	2.76	8.23	3.40	12	12
	50	28	1.00	0.45	0.52	3.45	8.53	3.78	11	13
180°	30	26	1.40	0.44	0.51	2.07	7.92	5.30	11	13
	40	27	1.60	0.46	0.53	2.76	8.23	6.05	12	12
	50	30	1.80	0.40	0.46	3.45	9.14	6.81	10	12
360°	30	26	3.10	0.44	0.51	2.07	7.92	11.73	11	13
	40	28	3.50	0.43	0.50	2.76	8.53	13.25	11	13
	50	30	3.70	0.42	0.49	3.45	9.10	14.00	11	12

MODEL/MODELO: RN300-ADJ



© K-RAIN Manufacturing Corp.

1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404 USA
561-844-1002 | 800-735-7246
FAX: 561-842-9493
www.krain.com

50005105 Rev.15