

# EL DIFUSOR PRO-S™



El difusor PRO-S™ está diseñado para tener gran durabilidad y excelente rendimiento.

- **Junta Autolimpiable remodelada** – Garantiza un funcionamiento emergente completo libre de fugas, incluso en situaciones de baja presión. Posee un diseño que permite el fácil retiro y limpieza. Tratada con inhibidores de UV para una larga vida, la junta también reduciendo su degradación y permitiendo que el vástago emerja continuamente.
- **Compatible con boquillas de rosca hembra**
- **Canalización vertical de trinquete** – permite una alineación rápida y fácil del patrón de rociado.
- **Resorte retractable para trabajo pesados** – El resorte más potente en la industria para una retracción positiva en todas las condiciones del suelo.
- **Amplia Selección de tamaños** – Disponible en Modelos de 2", 3", 4", 6" y 12"
- **Entrada Lateral** – Estándar en el modelo de 12"
- **Nuevo Modelo de 6"** – Modelo disponible con o sin entrada lateral
- **Tapa con drenaje pre-instalada**
- **Tope de flujo en vástago (opcional)** – disponible solo en el modelo de 4".
- **Regulador de Presión en vástago (opcional)** – Disponible, para los modelos 4", 6" y 12", ajustado de fábrica a 2.4 bar (35 psi).
- **Válvula antidrenaje en vástago (opcional)** – Se instala en area de trabajo, tiene capacidad para soportar hasta 3 metros (10 ft.) de presión de cabecera.
- **Protector de boquilla (opcional)**



**K-Rain Manufacturing Corp.**  
1640 Australian Avenue  
Riviera Beach, FL 33404 USA  
561.844.1002  
FAX: 561.842.9493  
1.800.735.7246 | [www.krain.com](http://www.krain.com)

## DIFUSORES PRO-S™ SPRAYS

A través de un arduo esfuerzo, suma precisión ingerieril y las extensas pruebas de campo realizadas por contratistas de todo el mundo, hicieron del difusor **PRO-S™** un producto que proporcionar larga vida útil y un rendimiento excepcional. El difusor **PRO-S™** se distingue por una construcción robusta, cuerpo y tapa sólidos, junta remodelada y resorte retractable para trabajos pesados. Disponible en alturas emergentes de 2", 3", 4", 6" y 12" pulgadas. Los difusores **PRO-S™** son compatibles con todas las boquillas estandar de rosca hembra del mercado.

Los difusores **PRO-S™** se construyen tomando en cuenta al contratista profesional. Su junta autolimpiable remodelada, asegura un máximo rendimiento a través del tiempo, incluso a baja presión.



**CV-PR impreso (opcional, mostrado arriba) es fácilmente identificado después de la instalación.**



### Regulador de Presión en vástago Opcional:

Le permite ahorrar aproximadamente 3.8 litros por minuto por aspersión. También ayuda eliminar la bruma y nebulación causada por la presión excesiva de agua.



**Protector de Boquilla Opcional:** Proporciona una protección anti vandálica para boquillas rotativas o estándar.


### Detener el flujo

Detiene automáticamente el flujo de agua. si un cabezal de pulverización está dañado por Un cortacésped o



## La Junta Autolimpiable Remoldeada

Garantiza un funcionamiento emergente completo libre de fugas, incluso en situaciones de baja presión. Con un diseño único y construido con material ultra resistente que previene su degradación, permitiendo que el vástago emerja continuamente.

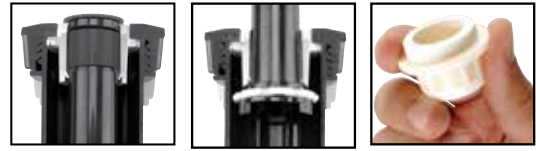

## Especificaciones

- Rango de Presión: 20 - 70 PSI (1.4 - 4.8 bar)
- Caudal: 0 a 8 PSI (0.6 bar) 0.20 GPM (0.76 LPM)
- Índice de precipitación: 4.6 a 111.8 milímetros/hora
- Entrada: 1/2" NPT rosca hembra
- Altura Total del cuerpo: 78002 - 4" (10 cm)  
78003 - 4 7/8" (12.4 cm), 78004 - 6" (15 cm),  
78006 - 9 3/8" (23.4 cm), 78012 - 16" (40.7 cm)

## Modelos

- 78002 **PRO-S™** 2" Difusor Vástago-Emergente (5 cm)
- 78003 **PRO-S™** 3" Difusor Vástago-Emergente (7.5 cm)
- 78004 **PRO-S™** 4" Difusor Vástago-Emergente (10 cm)
- 78006 **PRO-S™** 6" Difusor Vástago-Emergente (15 cm)
- 78012 **PRO-S™** 12" Difusor Vástago-Emergente (30 cm)

## Cómo Especificar con Opciones

MODELO	OPCIÓN
78002	- CV Válvula anti drenaje
78003	- <b>GUARD</b> Protector de Boquilla
78004	- <b>NSI</b> Sin Entrada lateral (6" solamente)
78006	- <b>PR30</b> Regulador de presión (4", 6" y 12") (10, 15 y 30,5 cm) regula a 30 psi (2,1 bar)
78012	- <b>PR40</b> Regulador de presión (4", 6" y 12") (10, 15 y 30,5 cm) regula a 40 psi (2,8 bar)
	- <b>RCW</b> Uso de Agua reciclada
	- <b>SF</b> Detener el Flujo

**Examples:** 78004-CV, 78006-NSI-RCW, 78012-CV-PR30

La mayoría de los sprays Pro-S regulados por presión traen la certificación EPA WaterSense.

Para una lista completa, visite nuestra página web en:

[www.krain.com/watersense-certified](http://www.krain.com/watersense-certified)

