


Programmeur Pro EX 2.0 WiFi



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Raccorder le Hub WiFi à internet

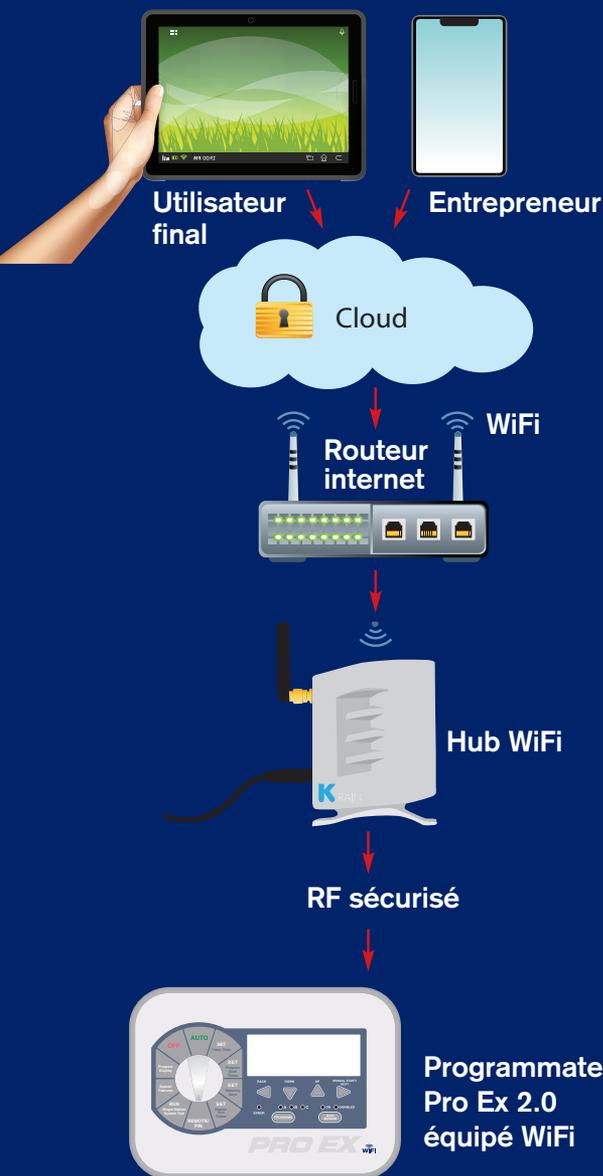

Comprend :

Mode d'emploi pour



Apple iOS



Android

Partager le programmeur avec l'entrepreneur

Ajouter des programmeurs sur les comptes du propriétaire et de l'entrepreneur

K RAIN®

www.krain.com

COMMENCEZ ICI POUR L'APPLICATION IOS

 **IMPORTANT** : utilisez uniquement l'alimentation électrique fournie.

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES :


1. Programmeur d'irrigation Pro Ex 2.0 équipé WiFi
2. Module RF
3. Hub WiFi

Alimenter et placer votre Hub WiFi :


A) Choisissez un endroit sec à l'intérieur de la maison ou dans le garage avec un signal WiFi fort. Pour évaluer facilement la force du signal, vous pouvez utiliser l'indicateur de signal WiFi sur votre smartphone ou votre tablette ; l'icône doit être complètement affichée. 

**Ne placez pas le hub près de gros appareils métalliques, par exemple, un chauffe-eau, un climatiseur, etc.

B) Après avoir branché l'alimentation au hub WiFi, le voyant LED « K » doit clignoter (il s'allume et s'éteint). Cela peut prendre plusieurs secondes.

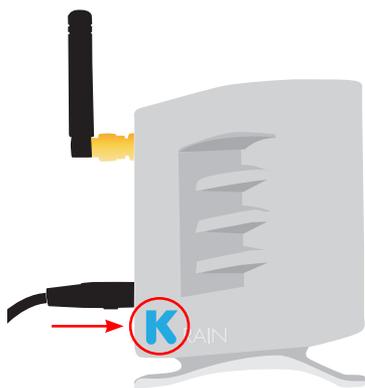

REMARQUE : si la LED ne clignote pas, réinitialisez le hub à l'aide du bouton de réglage situé sur la base inférieure de l'unité. La LED « K » doit commencer à clignoter (elle s'allume/s'éteint) quand vous avez appuyé sur le bouton pendant trois secondes.



Créer un compte utilisateur et connecter le hub wifi au programmeur pour la première fois à l'aide d'un appareil iOS :


ÉTAPE 1

Téléchargez l'application K-Rain Pro EX WiFi dans l'App Store sur itunes.



ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton « Créer un compte »



The screenshot shows a login screen with the K-Rain logo at the top left. The title is "Login". In the center is a circular icon with a person silhouette. Below it are two input fields: "User Email" and "Password". At the bottom, there are two buttons: "Create Account" on the left and "Sign In" on the right.

ÉTAPE 3

Saisissez une adresse e-mail valide

REMARQUE : Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères.



The screenshot shows a "Create Account" screen with the K-Rain logo at the top left. The title is "Create Account". In the center is a circular icon with a person silhouette. Below it are three input fields: "User Email", "Password", and "Confirm Password". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" on the left and "Create" on the right. A red arrow points to the "Create" button.

ÉTAPE 4

Entrez les informations utilisateur

REMARQUE : votre smartphone ou votre tablette doit être connecté(e) au réseau WiFi afin de relier le Hub WiFi.



The screenshot shows a "User Information" screen with "Back" and "Next" buttons at the top. It has two main sections: "User" and "Address". The "User" section includes fields for "First Name", "Last Name", and "Date of Birth (or 0000)". The "Address" section includes fields for "Address", "City", "State / Province", and "Country".

ÉTAPE 5

Écran de rappel. Après avoir suivi la procédure indiquée, cliquez sur Suivant.




The screenshot shows an "Add Controller" screen with a "Cancel" button at the top right. The title is "Get Ready". The text says: "Make sure your K-Rain irrigation controller is plugged in and powered on." and "Make sure your K-Rain WiFi Hub device is plugged in and powered." Below that, it says: "Note: The Blue light should be flashing. If it is not flashing, press the SETTING button for 3 seconds." At the bottom, there is a "Next" button.



The screenshot shows an "Add Controller" screen with a "Cancel" button at the top right. The title is "Connect FOR DUAL-BAND ROUTERS". The text says: "MAKE SURE YOUR SMARTPHONE/TABLET is connected to a 2.4GHz WIFI NETWORK." Below that, it says: "NOTE - THIS DEVICE IS NOT COMPATIBLE WITH 5GHz WIFI signals." At the bottom, there is a "Next" button.

ÉTAPE 6

Connectez-vous au hub K-Rain. Cliquez sur le bouton « Ouvrir les paramètres » et allez sur les paramètres WiFi généraux sur l'écran des paramètres iOS.*



The screenshot shows an "Add Controller" screen with a "Cancel" button at the top right. The title is "Connect". The text says: "Now connect your iPhone / iPad to the K-Rain WiFi Network." Below that, it says: "Open settings, select WiFi and select KRRAIN." and "Close Settings and re-open the K-Rain App." At the bottom, there is a "Join KRRAIN" button.



The screenshot shows an "Add Controller" screen with a "Cancel" button at the top right. The title is "Connect". The text says: "Now connect your iPhone / iPad to the K-Rain WiFi Network." Below that, it says: "Open settings, select WiFi and select KRRAIN." and "Close Settings and re-open the K-Rain App." In the center, there is a system alert dialog box that says: "K-Rain* Wants to Join Wi-Fi Network 'KRRAIN'?" with "Cancel" and "Join" buttons. A red arrow points to the "Join" button. At the bottom, there is a "Click Join" button.

***REMARQUE :** pour les routeurs double bande, veillez à ce que votre smartphone/tablette soit connecté(e) à un réseau WiFi 2,4 GHz. Cet appareil n'est pas compatible avec les signaux WiFi 5 GHz.

Connecter votre programmeur au Hub WiFi :

ÉTAPE 7

Allez sur la plaque avant du programmeur Pro Ex 2.0. Déplacez la molette sur REMOTE/PIN.



Appuyez sur le bouton UP jusqu'à ce que « NO WiFi » s'affiche à l'écran du programmeur.

Appuyez sur le bouton MANUAL START/NEXT et la recherche du Hub WiFi débutera.



Lorsque l'écran LCD affiche « YS WiFi », ceci indique qu'il a été jumelé au Hub WiFi.




ÉTAPE 8

Allez de nouveau sur l'application K-Rain du programmeur Pro Ex 2.0 WiFi. Cet écran s'affichera pour vous rappeler que le programmeur et le Hub WiFi ont dû être jumelés avant de passer à l'étape suivante.

Connecter votre Hub WiFi à votre routeur :

ÉTAPE 9

Saisissez le réseau WiFi de votre domicile (SSID) et votre mot de passe. Cliquez sur Configurer le programmeur.

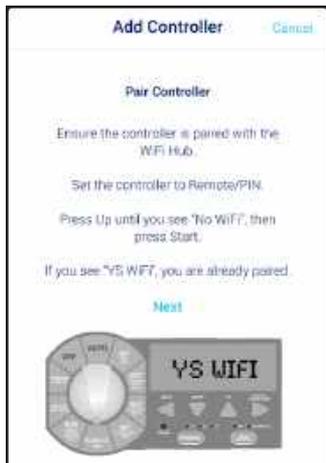

ÉTAPE 10

Écran de confirmation. Veuillez attendre quelques minutes que le Hub WiFi se connecte au Cloud. À ce stade, le témoin lumineux bleu sur le Hub devrait cesser de clignoter et rester fixe. Si le témoin lumineux bleu n'est pas fixe, s'il s'est éteint ou s'il clignote encore, cliquez sur « Réessayer » et suivez les instructions.



ÉTAPE 11

Nommez votre programmeur et complétez l'adresse de l'emplacement. Cliquez sur Suivant.

REMARQUE : il est important de remplir complètement l'adresse pour la précision des prévisions météorologiques et **Weather IQ™**.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES :

Témoins lumineux	BLEU	VERT	ROUGE
Mode POINT D'ACCÈS (AP) : Le Hub WiFi est en mode AP (pour l'installation de l'appareil).	Clignotement	OFF	OFF
Communication RF OK : Authentification du hub WiFi avec le routeur WiFi de l'utilisateur	OFF	Clignotement	OFF
Communication RF OK : le WiFi s'est connecté au routeur local de l'utilisateur. Connexion au serveur K-Rain en attente.	OFF	ON	OFF
Communication RF OK : la connexion WiFi au serveur web a été établie.	ON	OFF	OFF
Erreur de communication RF : Communication RF momentanément ou constamment inadéquate	OFF	OFF	ON

ÉTAPE 12

Félicitations, votre programmeur WiFi est connecté. Cliquez sur TERMINÉ.



Pour obtenir de l'aide, visitez : support.krain.com/support/home

COMMENCEZ ICI POUR L'APPLICATION ANDROID

 **IMPORTANT** : utilisez uniquement l'alimentation électrique fournie.

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES :


1. Programmeur d'irrigation Pro Ex 2.0 équipé WiFi
2. Module RF
3. Hub WiFi

Alimenter et placer votre Hub WiFi :


A) Choisissez un endroit sec à l'intérieur de la maison ou dans le garage avec un signal WiFi fort. Pour évaluer facilement la force du signal, vous pouvez utiliser l'indicateur de signal WiFi sur votre smartphone ou votre tablette ; l'icône doit être complètement affichée. 

****Ne placez pas le hub près de gros appareils métalliques, par exemple, un chauffe-eau, un climatiseur, etc.**

B) Après avoir branché l'alimentation au hub WiFi, le voyant LED « K » doit clignoter (il s'allume et s'éteint). Cela peut prendre plusieurs secondes.

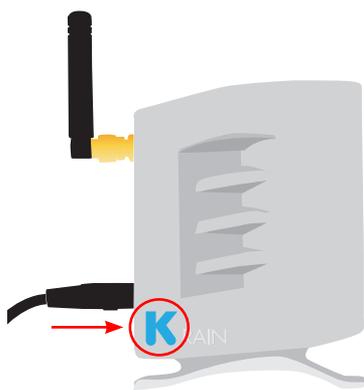

REMARQUE : si la LED ne clignote pas, réinitialisez le hub à l'aide du bouton de réglage situé sur la base inférieure de l'unité. La LED « K » doit commencer à clignoter (elle s'allume/s'éteint) quand vous avez appuyé sur le bouton pendant trois secondes.



Créer un compte utilisateur et connecter le hub WiFi au programmeur pour la première fois à l'aide d'un appareil Android :

ÉTAPE 1

Téléchargez l'application K-Rain Pro EX WiFi dans l'App Store Google Play.




REMARQUE : à partir du Menu Paramètres de votre appareil, activez « toutes les autorisations » après avoir téléchargé l'application.

ÉTAPE 2


Cliquez sur le bouton « Créer ».

REMARQUE : le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères.

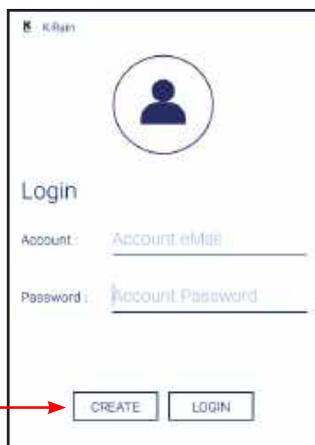

ÉTAPE 3

Saisissez une adresse e-mail valide.

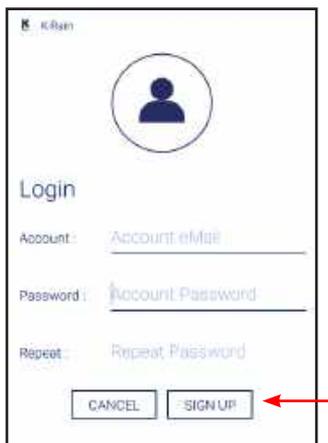

ÉTAPE 4

Entrez les informations utilisateur

REMARQUE : votre smartphone ou votre tablette doit être connecté(e) au réseau WiFi afin de relier le Hub WiFi.



ÉTAPE 5

Écran de rappel. Saisissez les informations de l'utilisateur.

Après avoir suivi la procédure indiquée, cliquez sur Suivant.



REMARQUE : pour les routeurs double bande, veillez à ce que votre smartphone/tablette soit connecté(e) à un réseau WiFi 2,4 GHz. Cet appareil n'est pas compatible avec les signaux WiFi 5 GHz.

Connecter votre programmeur au Hub WiFi :

ÉTAPE 6

Allez sur la plaque avant du programmeur Pro Ex 2.0. Déplacez la molette sur REMOTE/PIN.



Appuyez sur le bouton UP jusqu'à ce que « NO WiFi » s'affiche à l'écran du programmeur.

Appuyer sur le bouton MANUAL START/NEXT et la recherche du Hub WiFi débutera.

Lorsque l'écran LCD affiche « YS WiFi », ceci indique qu'il a été jumelé au Hub WiFi.

FINDING

YS WIFI

ÉTAPE 7

Allez de nouveau sur l'application K-Rain du programmeur Pro Ex 2.0 WiFi. Cet écran s'affichera pour vous rappeler que le programmeur et le Hub WiFi ont dû être jumelés avant de passer à l'étape suivante.

Connecter votre Hub WiFi à votre routeur :

ÉTAPE 8

Saisissez le réseau WiFi de votre domicile (SSID) et votre mot de passe. Cliquez sur Configurer le programmeur.



ÉTAPE 9

Écran de confirmation. Veuillez attendre quelques minutes que le Hub WiFi se connecte au Cloud. À ce stade, le témoin lumineux bleu sur le Hub devrait cesser de clignoter et rester fixe. Si le témoin lumineux bleu n'est pas fixe, s'il s'est éteint ou s'il clignote encore, cliquez sur « Réessayer » et suivez les instructions.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES :


Témoins lumineux	BLEU	VERT	ROUGE
Mode POINT D'ACCÈS (AP) : Le Hub WiFi est en mode AP (pour l'installation de l'appareil).	Clignotement	OFF	OFF
Communication RF OK : Authentification du hub WiFi avec le routeur WiFi de l'utilisateur	OFF	Clignotement	OFF
Communication RF OK : le WiFi s'est connecté au routeur local de l'utilisateur. Connexion au serveur K-Rain en attente.	OFF	ON	OFF
Communication RF OK : la connexion WiFi au serveur web a été établie.	ON	OFF	OFF
Erreur de communication RF : Communication RF momentanément ou constamment inadéquate	OFF	OFF	ON

ÉTAPE 10

Nommez votre programmeur, complétez l'adresse de l'emplacement de ce programmeur. Cliquez sur Suivant.




REMARQUE : il est important de remplir complètement l'adresse pour la précision des prévisions météorologiques et **Weather IQ™**.

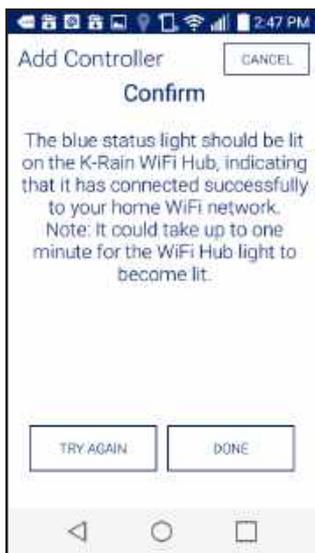

ÉTAPE 11

Félicitations, votre programmeur WiFi est connecté. Cliquez sur TERMINÉ.

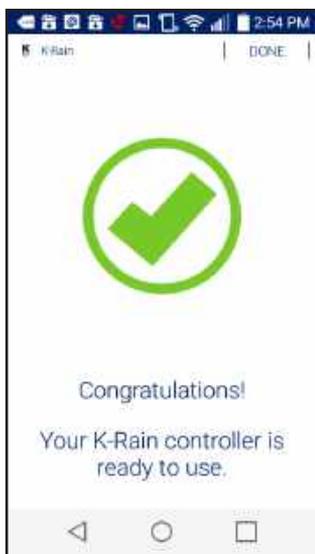

Pour obtenir de l'aide, visitez : support.krain.com/support/home

ENTREPRENEUR

Ajouter un programmeur Ex 2.0 WiFi à votre compte

Créez un compte professionnel sur : www.krain.com/proexcontractor

REMARQUE: le propriétaire doit activer la fonction de partage via son compte avant d'ajouter un programmeur sur le compte de l'entrepreneur.

Demandez au propriétaire de compléter la carte d'informations de l'entrepreneur qui vous est présentée.

MÉTHODE AVEC LE SITE WEB:

Pour ajouter un programmeur via le navigateur internet (adresse MAC), allez sur myproex.krain.com et connectez-vous. Sélectionnez la page « Mon compte ». Saisissez l'adresse MAC imprimée sur le hub WiFi et cliquez sur AJOUTER. Actualisez votre écran. Le programmeur doit apparaître à présent. Le bouton GÉRER vous permet de vous connecter à ce programmeur et de modifier ses paramètres.

Si le programmeur n'apparaît pas, contactez le propriétaire et demandez-lui d'effectuer le partage selon les instructions fournies.

À PARTIR DE L'APPLICATION NATIVE iOS/ANDROID :

Vous devriez recevoir un e-mail de la part du propriétaire, avec une pièce jointe.

Si vous avez installé l'application, il vous suffit de cliquer sur la pièce jointe pour installer :

Si vous ne recevez pas l'e-mail, vérifiez dans vos spams, puis contactez le propriétaire.

My Account
My account details


Contractor-1	Enter your full address*
Irrigation and Landscape	1234 Anystreet way
234-567-8910	Anytown
contractor@email.com	FL 12345
Password	United States

Connect to other controllers

Search by Name, MAC, Phone, Address

x	x	On	Active	Delete
x	x	On	Manage	Delete
x	MAC Address		Add	

Save Cancel

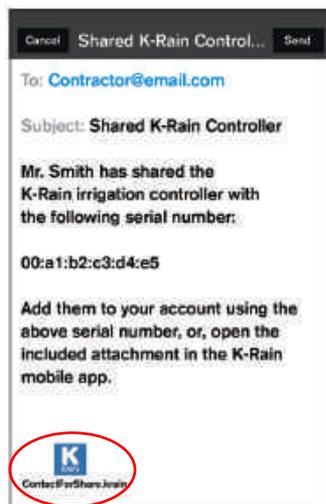

PROPRIÉTAIRE

Partager votre programmeur Pro EX 2.0 WiFi

À PARTIR DE L'APPLICATION

NATIVE iOS/ANDROID :

Téléchargez l'application K-Rain Pro EX WiFi dans l'App Store itunes ou Google Play.

itunes
iOS App

Google Play
Android App



Complétez les cartes d'informations incluses du propriétaire et de l'entrepreneur et donnez la carte à votre entrepreneur.

Méthode de partage par mail :

Si vous avez une boîte mail configurée sur votre smartphone, vous pouvez partager votre programmeur en cliquant sur « Partager » dans l'application, sur la page Compte. Cliquez sur « Partager programmeur » et saisissez l'adresse mail de l'entrepreneur en vous aidant de la carte d'informations. Cliquez sur « Partager » sous le champ de l'adresse mail. L'application générera un fichier partagé dans un e-mail et l'enverra directement à l'entrepreneur.



MÉTHODE AVEC LE SITE WEB :

Rendez-vous sur myproex.krain.com et connectez-vous à votre compte. Allez sur la page « Mon Compte ». Cliquez sur « Partager » à côté de votre programmeur, puis sauvegardez. L'entrepreneur pourra ainsi ajouter votre programmeur d'irrigation à son compte en fonction des informations fournies (adresse MAC) pendant l'installation du programmeur.





K-Rain Manufacturing Corp.

1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404 USA

561.844.1002
FAX: 561.842.9493

1.800.735.7246 | www.krain.com